

1-groeps verdeler stadsverwarming pompunit


De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

Albrand stadsverwarming verdelers hanteren het mengprincipe vóór de pomp, zodat de volledige pompcapaciteit gebruikt wordt voor de vloerverwarming. Dankzij dit gunstige mengprincipe kunt u de verdelers overal toepassen. De verdelers zijn geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming. De minimale massa van de montagewand voor een verdeler met pomp dient 200 kg/m² te zijn.

Deze 1-groeps stadsverwarmingsverdeler is uitermate geschikt als pompunit voor stadsverwarming installaties.

De 1-groeps stadsverwarmingsverdeler kenmerkt zich door:

- Thermometer 0 t/m 80°C;
- HE pomp, voorzien van automatisch ontluuchtingsprogramma;
- CV – Aanvoer thermostatisch ventiel, ¾" binnendraad, dubbel instelbaar, voorzien van thermostaatknop;
- CV-Retour thermostatisch ventiel, ¾" buitendraad, dubbel instelbaar, voorzien van RTL knop;
- Aansluiting secundair ¾" binnendraad;
- Verdeler kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

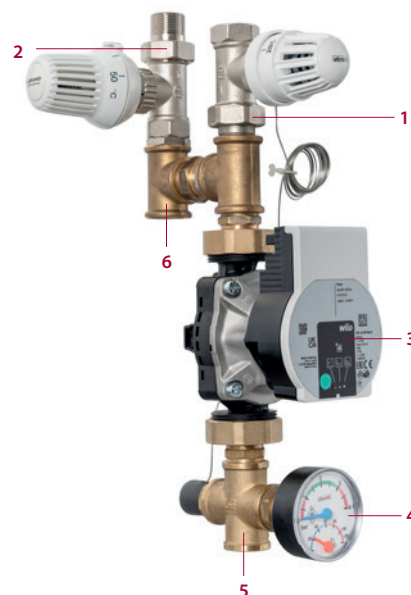

- 1 Aanvoer CV-thermostatisch dubbel instelbaar ventiel voorzien van regelaar ¾" (art.nr. 60.115) v.v. thermostaat knop (art.nr. 60.024)
- 2 Retour CV-thermostatisch dubbel instelbaar ventiel ¾" (art.nr. 60.115) v.v. RTL knop (art.nr. 60.007)
- 3 HE pomp toerengeregeld (art.nr. 61.007) Molex snoer zonder Clixon tbv stadsverwarmingsverdelers (art.nr. 60.051)
- 4 Mano-thermometer (art.nr. 65.004)
- 5 Aanvoer vloerverwarming ¾"
- 6 Retour vloerverwarming ¾"

Art.nr.	Omschrijving	B	H	D	Aansluitmaat (primaire)	Gewicht
51.805	Albrand 1-groeps verdeler stadsverwarmingsaansluiting links	400 mm	215 mm	140 mm (met beugel: 200 mm)	¾"bi/bu	4,5 kg
51.806	Albrand 1-groeps verdeler stadsverwarmingsaansluiting rechts	400 mm	215 mm	140 mm (met beugel: 200 mm)	¾"bi/bu	4,5 kg